

Technischer Rider

Lichttechnik

Bühne



---

## Regieraum Empore

- FoH : ChamSys QuickQ 30
- mehrfache Cue Stacks
- Audioeingang
- 4 Encoder
- 2048 steuerbare Kanäle (4 Universen)
- Spannung: 110 bis 240 VAC
- Auflösung des externen Monitors: 1920 x 1080 HDMI
- 3 5-polige DMX XLR Ausgänge
- Protokoll: sACN, ArtNet, Pathport, MIDI, MIDI-Timecode
- 2 USB-Anschlüsse
- 40 Fader

---

## Halle

Abstand Stage:

### 8 x Fresnelscheinwerfer

ARRI True Blue T1 1KW Watt mit Torblenden

2 X 3,5 m

6 X 4,0 m

### 4 x Fresnelscheinwerfer

ARRI True Blue T2 2 KW mit Torblenden

4 X 21,5 m

# 6x Eurolite LED TMH-W555 Moving-Head Wash

Moving-Head Wash Zoom mit 37 lichtstarken 15-W-RGBW-LEDs

6 X 7,0 m

## 4 x Profilscheinwerfer

Sintesi FI 12 ZS je 1 KW

3 x 4,5 m

4 x 12,5 m

## 4 X Fresnelscheinwerfer

Strand Lighting Cantata PC, 1 KW, 45° - 90° mit Torblenden

4 x 12,5 m

## Stage

## 6 x Fresnelscheinwerfer

Strand Lighting Prelude PC, 065 KW, fest in der Bühne verbaut

2 X Proilscheinwerfer Strand Lighting Prelude 10/30, 0,65 KW, max 90°

2 x Verfolger Eurolite LED SL-400 DMX Search Light

6 x Floorspot PAR 64 CAN Q 8W BS Cameo

---

## Bühnenmaße/ Kulissenzüge

### Bühne:

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Breite:           | 13,20 m                          |
| Tiefe             | 6,00 m + 1 m erweiterbar auf 7 m |
| Höhe              | 3,90 m                           |
| Bühnenvorderkante | 12,00 m                          |

### Kulissenzüge: Angaben je Zug

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Anzahl            | 6 Stück |
| Punktlast         | 100 Kg  |
| Gesamtlast        | 300 Kg  |
| Durchmesser Rohre | 60 mm   |

# Materialansicht ( Auszüge)

---

## Eurolite LED SL-400 DMX Search Light



## ChamSys QuickQ 30

---

## Eurolite LED TMH-W555 Moving-Head Wash



# Fresnelscheinwerfer

ARRI True Blue T1 1000 Watt mit Torblenden



---

# Fresnelscheinwerfer

ARRI True Blue T2 2000 Watt mit Torblenden



---

# Profilscheinwerfer



---

## Proilscheinwerfer Strand Lighting Prelude

10/30, 0,65 KW, max 90°



---

## Floorspot PAR 64 CAN Q 8W BS Cameo




## 6 X Bühnenzüge mit 60mm Rohr

### Lastenverteilung

# Hochzug

Nutzlast 300kg

Auf gleichmäßige Lastverteilung ist zu achten

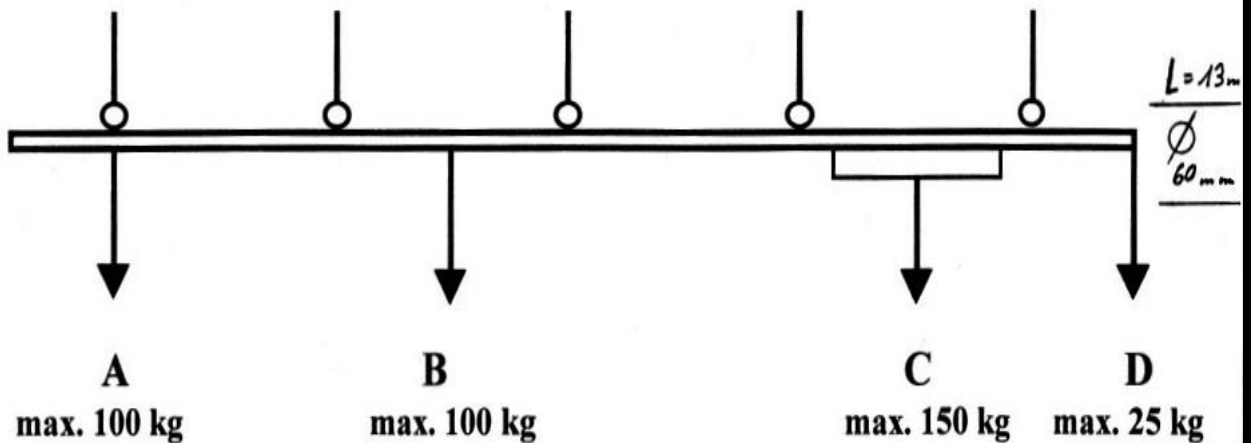


Baujahr 2008



Bühnenbau  
Schnakenberg GmbH & Co. KG  
Rosenthalstr. 16 42369 Wuppertal  
Telefon (0202) 4 69 08-0

# Stadthalle Hiltrup

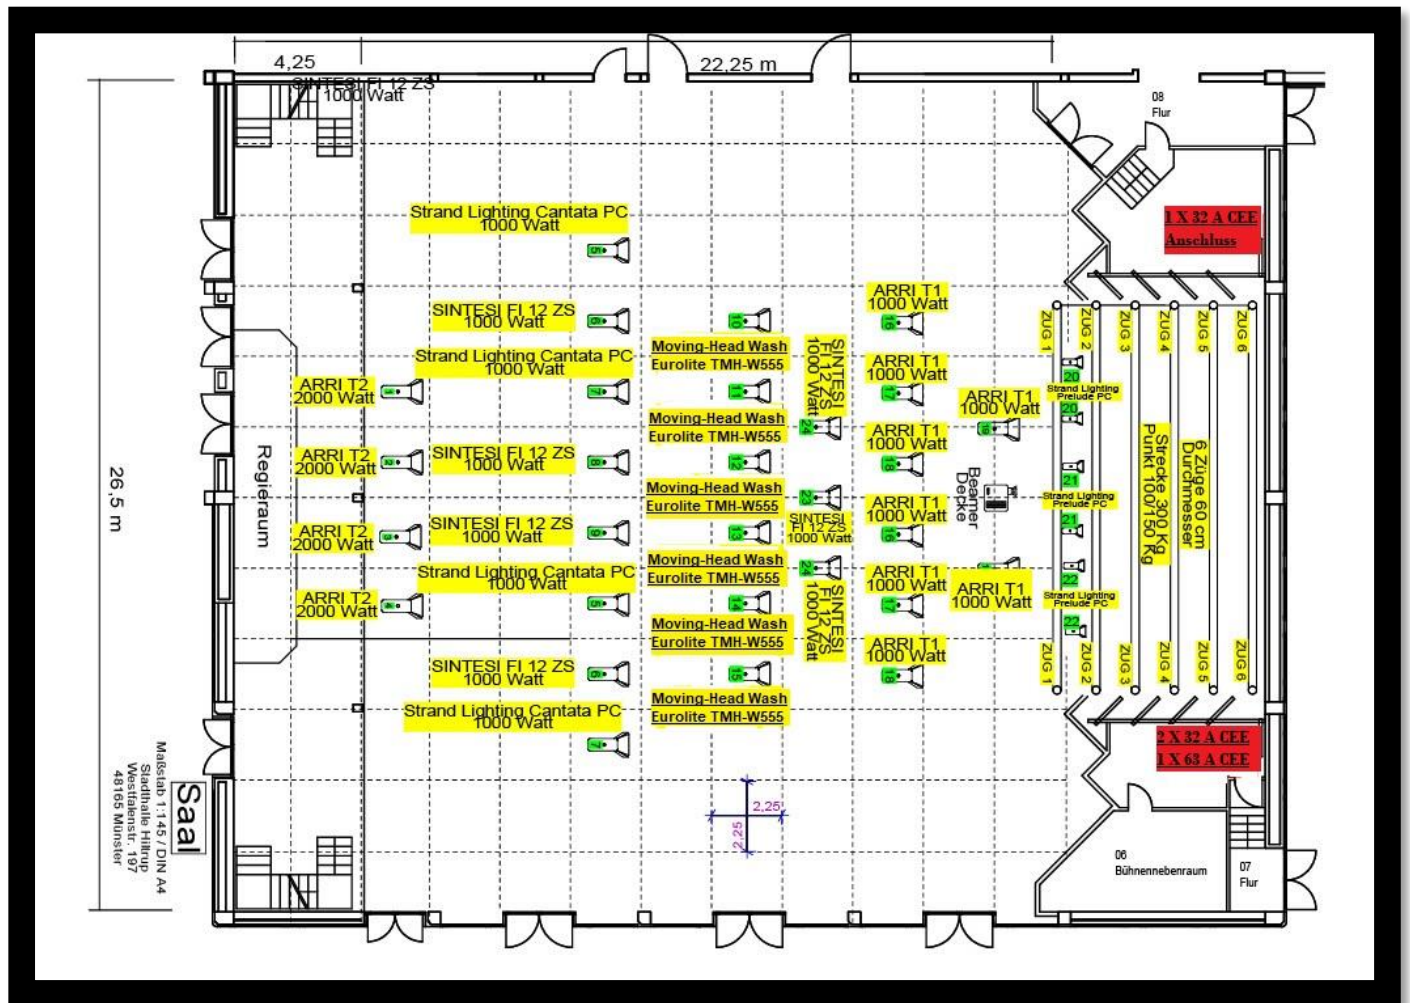

# Bühnenabmessungen

**Breite:**

## 13,20 Meter

## Bühnenvorderkante:

## 12 Meter

## Tiefe:

**7 Meter + 1 Meter erweiterbar auf 8 m**

### Bühnenhöhe bei 66 cm:

## 3,90 Meter

### Bühnenhöhe bei 1,16 cm:

### 3,40 Meter

# Deckenhöhen

Deckenhöhe im Saal: 5,10 Meter

Deckenhöhe unter der Empore: 2,24 Meter

Deckenhöhe über der Empore: 2,65 Meter

Deckenhöhe Foyer 2: 2,80 Meter

Deckenhöhe Foyer 1: 2,60 Meter