

Technischer

Rider

Lichttechnik

Bühne



Regieraum Empore

- FoH : ChamSys QuickQ 30
- mehrfache Cue Stacks
- Audioeingang
- 4 Encoder
- 2048 steuerbare Kanäle (4 Universen)
- Spannung: 110 bis 240 VAC
- Auflösung des externen Monitors: 1920 x 1080 HDMI
- 3 5-polige DMX XLR Ausgänge
- Protokoll: sACN, ArtNet, Pathport, MIDI, MIDI-Timecode
- 2 USB-Anschlüsse
- 40 Fader

Halle

Abstand Stage:

8 x Fresnelscheinwerfer

ARRI True Blue T1 1KW Watt mit Torblenden

2 X 3,5 m

6 X 4,0 m

4 x Fresnelscheinwerfer

ARRI True Blue T2 2 KW mit Torblenden

4 X 21,5 m

6x Eurolite LED TMH-W555 Moving-Head Wash

Moving-Head Wash Zoom mit 37 lichtstarken 15-W-RGBW-LEDs

6 X 7,0 m

4 x Profilscheinwerfer

Sintesi FI 12 ZS je 1 KW

3 x 4,5 m

4 x 12,5 m

4 X Fresnelscheinwerfer

Strand Lighting Cantata PC, 1 KW, 45° - 90° mit Torblenden

4 x 12,5 m

Stage

6 x Fresnelscheinwerfer

Strand Lighting Prelude PC, 065 KW, fest in der Bühne verbaut

2 X Proilscheinwerfer Strand Lighting Prelude 10/30, 0,65 KW, max 90°

2 x Verfolger Eurolite LED SL-400 DMX Search Light

6 x Floorspot PAR 64 CAN Q 8W BS Cameo

Materialansicht (Auszüge)

ChamSys QuickQ 30



Eurolite LED TMH-W555 Moving-Head Wash



Floorspot

PAR 64 CAN Q 8W BS Cameo



Verfolger

Eurolite LED SL-400 DMX Search Light



Fresnelscheinwerfer

ARRI True Blue T1 1000 Watt mit
Torblenden



Fresnelscheinwerfer

ARRI True Blue T2 2000 Watt mit
Torblenden



Proilscheinwerfer

Strand Lighting Prelude 10/30, 0,65 KW,
max 90°




Profilscheinwerfer

Sintesi FI 12 ZS 1000 Watt



Saalplan der Beleuchtung

Stadthalle Hiltrup

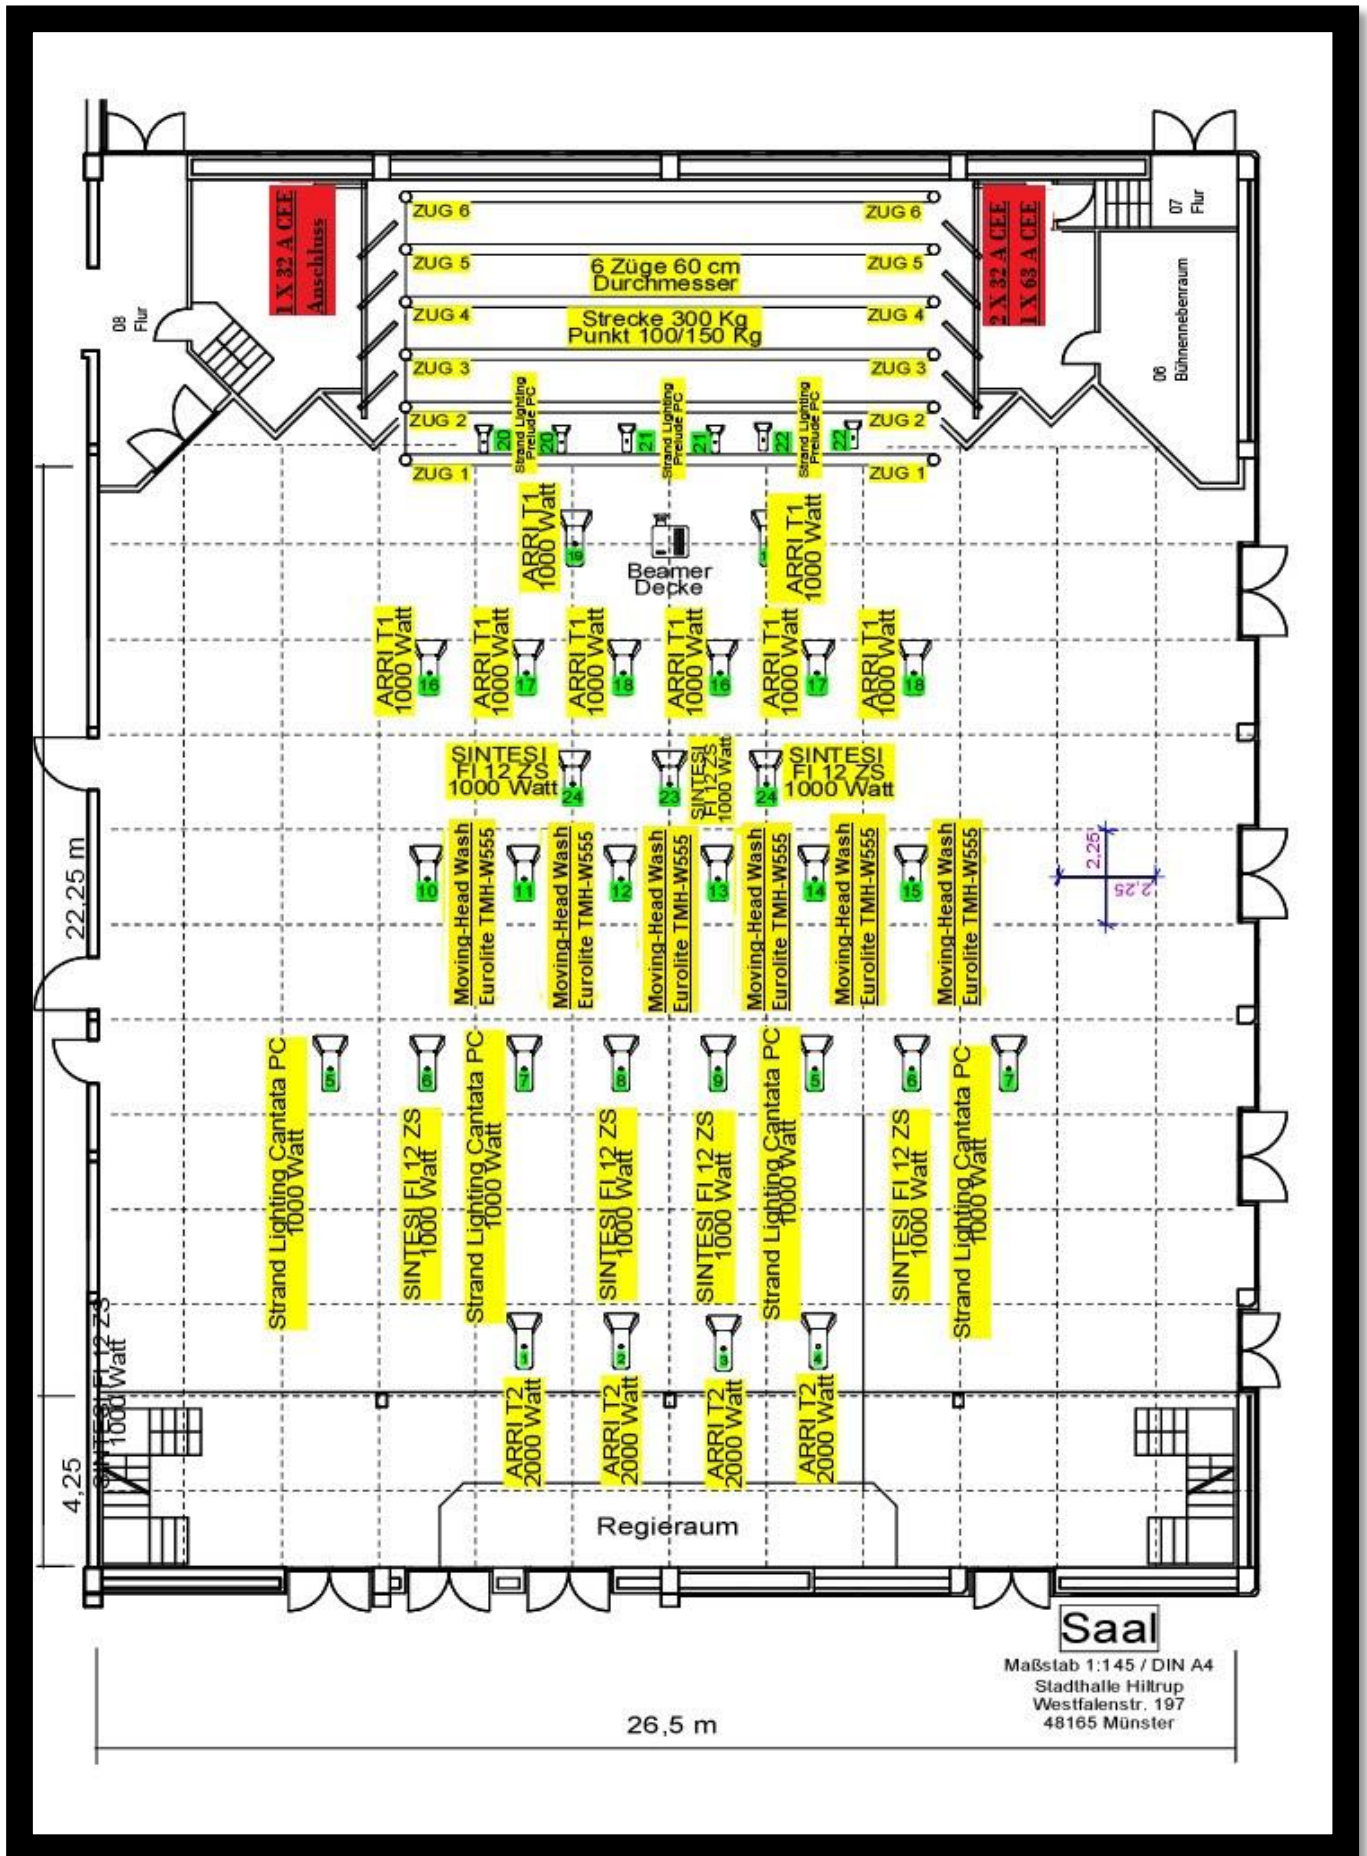

DMX Adressen Scheinwerfer Stadthalle Hilstrup

Scheinwerfer ARRI T2	1	1-001
Scheinwerfer ARRI T2	2	1-002
Scheinwerfer ARRI T2	3	1-003
Scheinwerfer Strand Lighting Cantata PC	4	1-004
Scheinwerfer Sintesi FI 12 FZ	5	1-005
Scheinwerfer Strand Lighting Cantata PC	6	1-006
Scheinwerfer Sintesi FI 12 FZ	7	1-007
Scheinwerfer Sintesi FI 12 FZ	8	1-008
LED Scheinwerfer Eurolite TMH-W555	9	1-009
LED Scheinwerfer Eurolite TMH-W555	10	2-001
LED Scheinwerfer Eurolite TMH-W555	11	2-025
LED Scheinwerfer Eurolite TMH-W555	12	2-049
LED Scheinwerfer Eurolite TMH-W555	13	2-073
LED Scheinwerfer Eurolite TMH-W555	14	2-097
Scheinwerfer ARRI T1	15	2-121
Scheinwerfer ARRI T1	16	1-016
Scheinwerfer ARRI T1	17	1-017
Scheinwerfer ARRI T1	18	1-018
Scheinwerfer ARRI T1	19	1-019
Scheinwerfer Strand Lighting Prelude PC	20	1-020
Scheinwerfer Strand Lighting Prelude PC	21	1-021
Scheinwerfer Strand Lighting Prelude PC	22	1-022
Scheinwerfer Sintesi FI 12 FZ	23	1-023
Scheinwerfer Sintesi FI 12 FZ	24	1-024
Verfolger Eurolite S:-400	25	3-001
Verfolger Eurolite S:-400	26	3-007
Floors Cameo LED Mini Quad Par Can	27	3-013
Floors Cameo LED Mini Quad Par Can	28	3-020
Floors Cameo LED Mini Quad Par Can	29	3-027
Floors Cameo LED Mini Quad Par Can	30	3-034
Floors Cameo LED Mini Quad Par Can	31	3-041
Floors Cameo LED Mini Quad Par Can	32	3-048


Bühnenmaße

<u>Breite:</u>	13,20 Meter
<u>Bühnenvorderkante:</u>	12 Meter
<u>Tiefe:</u>	7 Meter 1 Meter erweiterbar auf 8 m
<u>Bühnenhöhe bei 66 cm:</u>	3,90 Meter
<u>Bühnenhöhe bei 1,16 cm:</u>	3,40 Meter

Deckenhöhen

<u>Deckenhöhe im Saal:</u>	5,10 Meter
<u>Deckenhöhe unter der Empore:</u>	2,24 Meter
<u>Deckenhöhe über der Empore:</u>	2,65 Meter
<u>Deckenhöhe Foyer 2:</u>	2,80 Meter
<u>Deckenhöhe Foyer 1:</u>	2,60 Meter

6 X Bühnenzüge mit 60mm Rohr Lastenverteilung

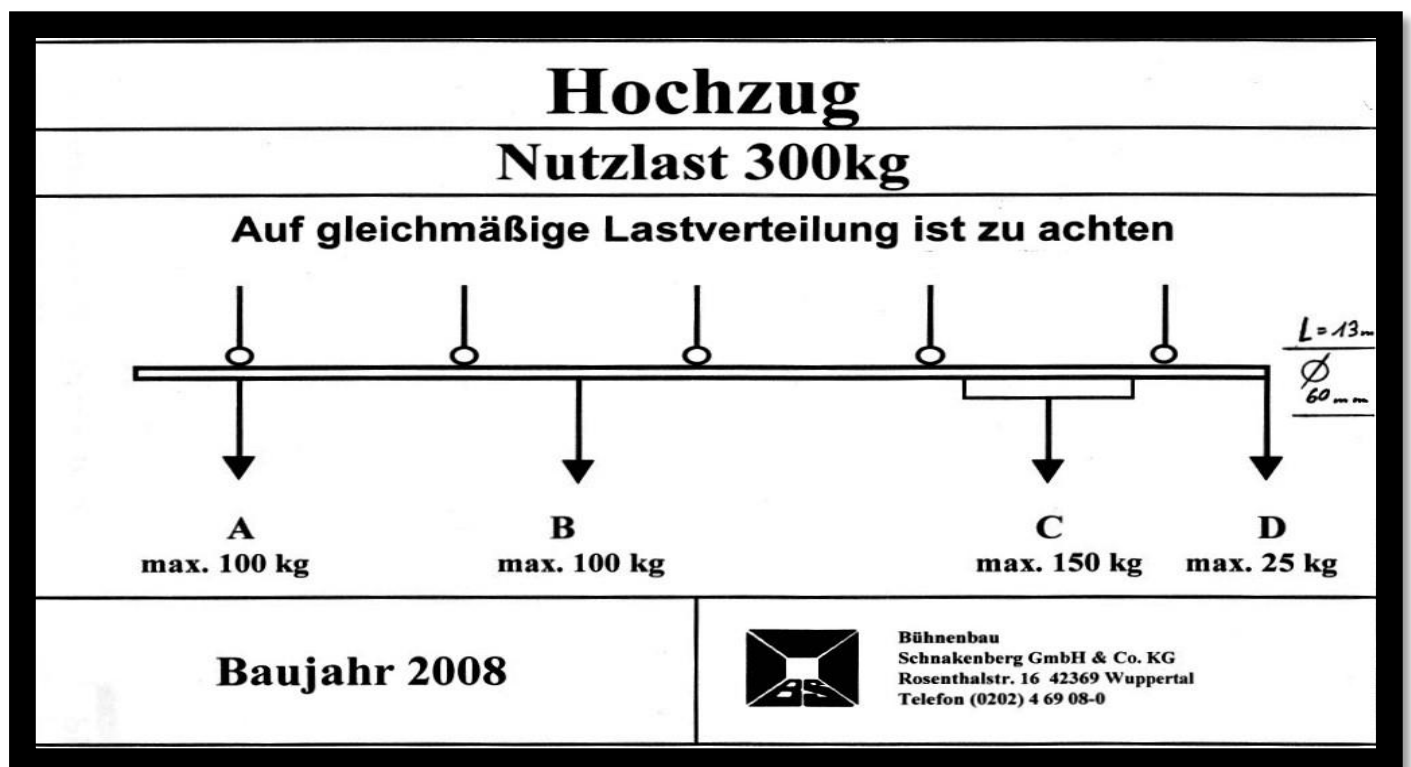

Kulissenzüge: Angaben je Zug

Anzahl	6 Stück
Punktlast	100 Kg
Gesamtlast	300 Kg
Durchmesser Rohre	60 mm

4 Stück MILOS P Truss - Single Tube 50 mm P, Black, 3.000mm Tube B 3000

4 Stück



Duratruss Big Selflock Clamp 200kg Black

8 Stück



Showgear 50 mm wivel Coupler SWL: 500 kg - aluminium

8 Stück

